


Maschinell kehren / kehrsaugen



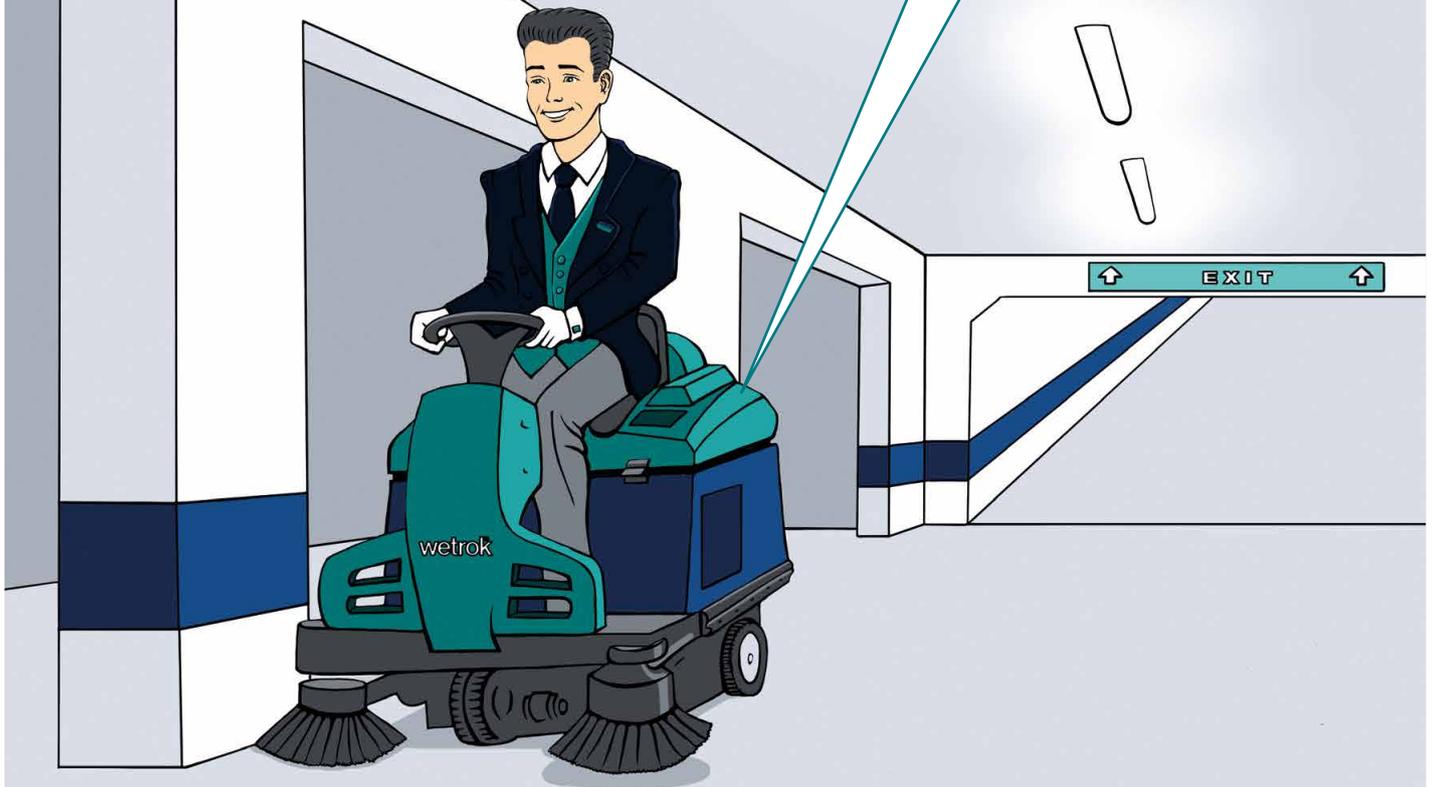

Beschreibung

Definition / Ziel	Die lose Verschmutzung mit der Kehr- oder Kehrsaugmaschine von Bodenbelägen grösstenteils entfernen . Für glatte bis leicht strukturierte Bodenbeläge geeignet. Beim Kehrsaugen wird der aufgewirbelte Staub gleichzeitig abgesaugt.
Vorarbeit	<p>Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.</p> <p> Die Fläche absperren oder Warnschilder aufstellen.</p> <p>Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.</p> <p>Bei Bedarf sehr grobe, lose Verschmutzungen (z. B. Schnüre und Flaschen) manuell entfernen und entsorgen.</p> <p> Die Ecken und die schwer zugänglichen Stellen mit dem Besen herauskehren.</p> <p>Hinweis: Bei Nässe die Feinstaubfilterabsaugung der Maschine ausschalten.</p>
Hauptarbeit	<p> Mit der Maschine zuerst entlang der Ränder kehren/kehrsaugen (Seitenbesen unten). Danach die freie Fläche in leicht überlappenden Bahnen oder nach Sicht kehren/kehrsaugen (Seitenbesen oben).</p> <p> Den Kontrollblick durchführen.</p>
Schlussarbeit	<p>Die Absperrung oder die Warnschilder entfernen.</p> <p>Den Feinstaubfilter überprüfen, bei Bedarf abrütteln oder ersetzen.</p> <p>Den Schmutzfangbehälter leeren.</p> <p>Den Abfall entsorgen.</p> <p>Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.</p> <p>Die Batterieladung, den Treibstoff- und den Ölstand kontrollieren.</p>
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> - Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.