

Essuyage à l'eau avec seau




18760
Granusan forte



80975 KeyCar Medium PE




81727 Seau SmartCar
8 L jaune

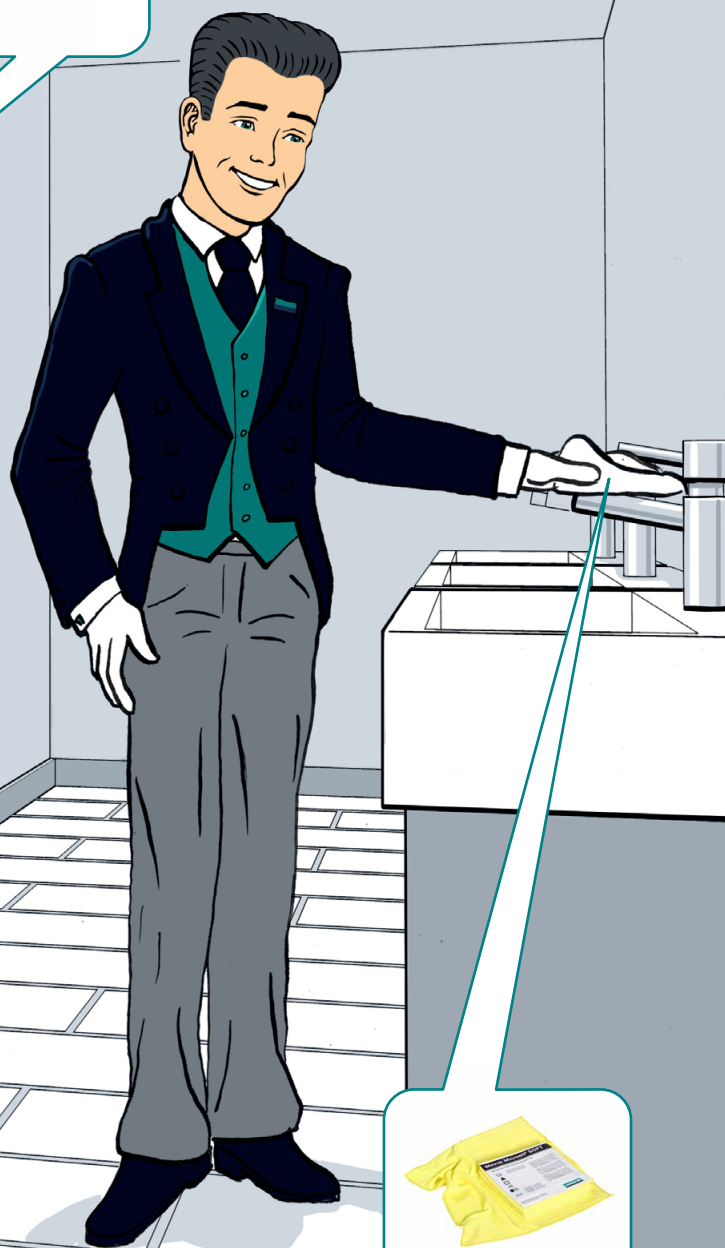

82145 Microwit SOFT
jaune

Essuyage humide avec seau



Description

Définition/objectif Éliminer les **salissures tenaces et adhérentes à l'eau sur les surfaces en deux étapes** avec le textile de nettoyage mouillé. Pour les surfaces imperméables à l'eau.

Préparation Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Remplir le seau d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.

Travail principal

Mouiller le chiffon de nettoyage plié avec la solution de nettoyage et l'essorer.



Première étape de travail:

Essuyer la surface à l'eau avec le chiffon plié. Changez le côté du chiffon lorsqu'il est sale.

Une fois tous les côtés du chiffon utilisés, changer de chiffon.



Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher.



Deuxième étape de travail:

Récupérer l'eau sale (saleté dissoute et solution de nettoyage) avec le chiffon sec et plié. Changez le côté du chiffon lorsqu'il est sale.

Une fois tous les côtés du chiffon utilisés, changer de chiffon.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Retirer le panneau de signalisation.

Éliminer les déchets.

Laver les chiffons utilisés en machine.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.