

Rimozione delle macchie

Metodo con risciacquo



30400 Twinvac 18




31460 Set per aspirazione liquidi



14200 Retex tanica da 10 l




10733 Contenitore graduato PP 1 l

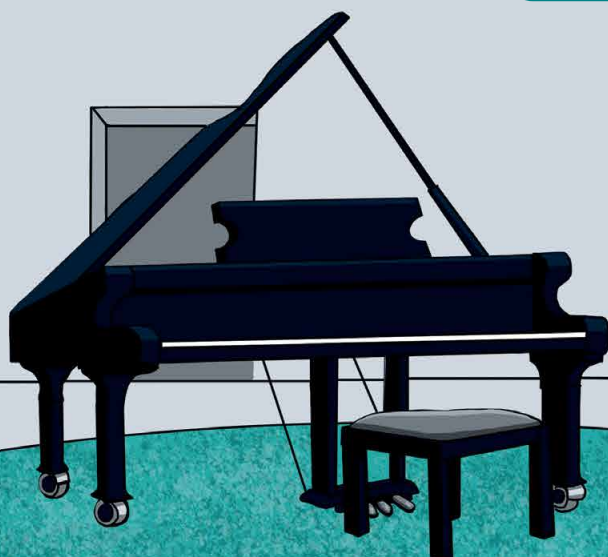

Rimozione delle macchie

Metodo con risciacquo



Descrizione

Definizione/obiettivo	Rimuovere le grandi macchie in modo mirato dalle superfici e dai pavimenti con il pulitore per tappeti e l'aspiratore per liquidi . Adatto per i pavimenti in tessuto, i tappeti, i tessuti o i cuscini resistenti all'acqua.	
Operazioni preliminari		A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.
		Versare il prodotto per la pulizia nel secchio secondo le indicazioni di dosaggio.
		Posizionare il segnale di avvertenza.
	Se necessario, frantumare e staccare con cautela l'incrostazione con una spatola in plastica.	
	 	Rimuovere con cura lo sporco non aderente (aspirare con o senza spazzola).
Test preliminare della resistenza dei colori: spruzzare una piccola quantità di smacchiatore in un punto poco visibile della superficie e lasciarlo agire brevemente. Dopodiché tamponare con cura senza lasciare residui utilizzando il panno bianco. Se il colore non stinge, procedere (in caso contrario questo metodo non è adatto).		
Operazioni principali	Versare dell'acqua fredda intorno alla macchia a formare un anello.	
		Versare la soluzione di prodotto per la pulizia sulla macchia.
	Trattare la macchia applicando una lieve azione meccanica (ad es. spazzola morbida o spugna).	
	Aspirare lo sporco con l'aspiratore per liquidi (aspirazione di liquidi).	
	Ripetere la procedura fino alla completa rimozione della macchia.	
	 	Sciacquare la macchia con abbondante acqua e aspirare contemporaneamente con un aspiratore per liquidi (aspirazione di liquidi).
	Se necessario: sollevare in modo uniforme con la spazzola morbida i peli del tappeto in corrispondenza della macchia.	
Operazioni conclusive		Lasciare asciugare completamente la superficie trattata.
	Svuotare e sciacquare l'aspiratore per liquidi.	
	Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.	
	Rimuovere il segnale di avvertenza.	
	Smaltire i rifiuti.	
Nota	Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.	
	- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso. - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura). - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.	