




Rimozione di gomma da masticare con ghiaccio spray

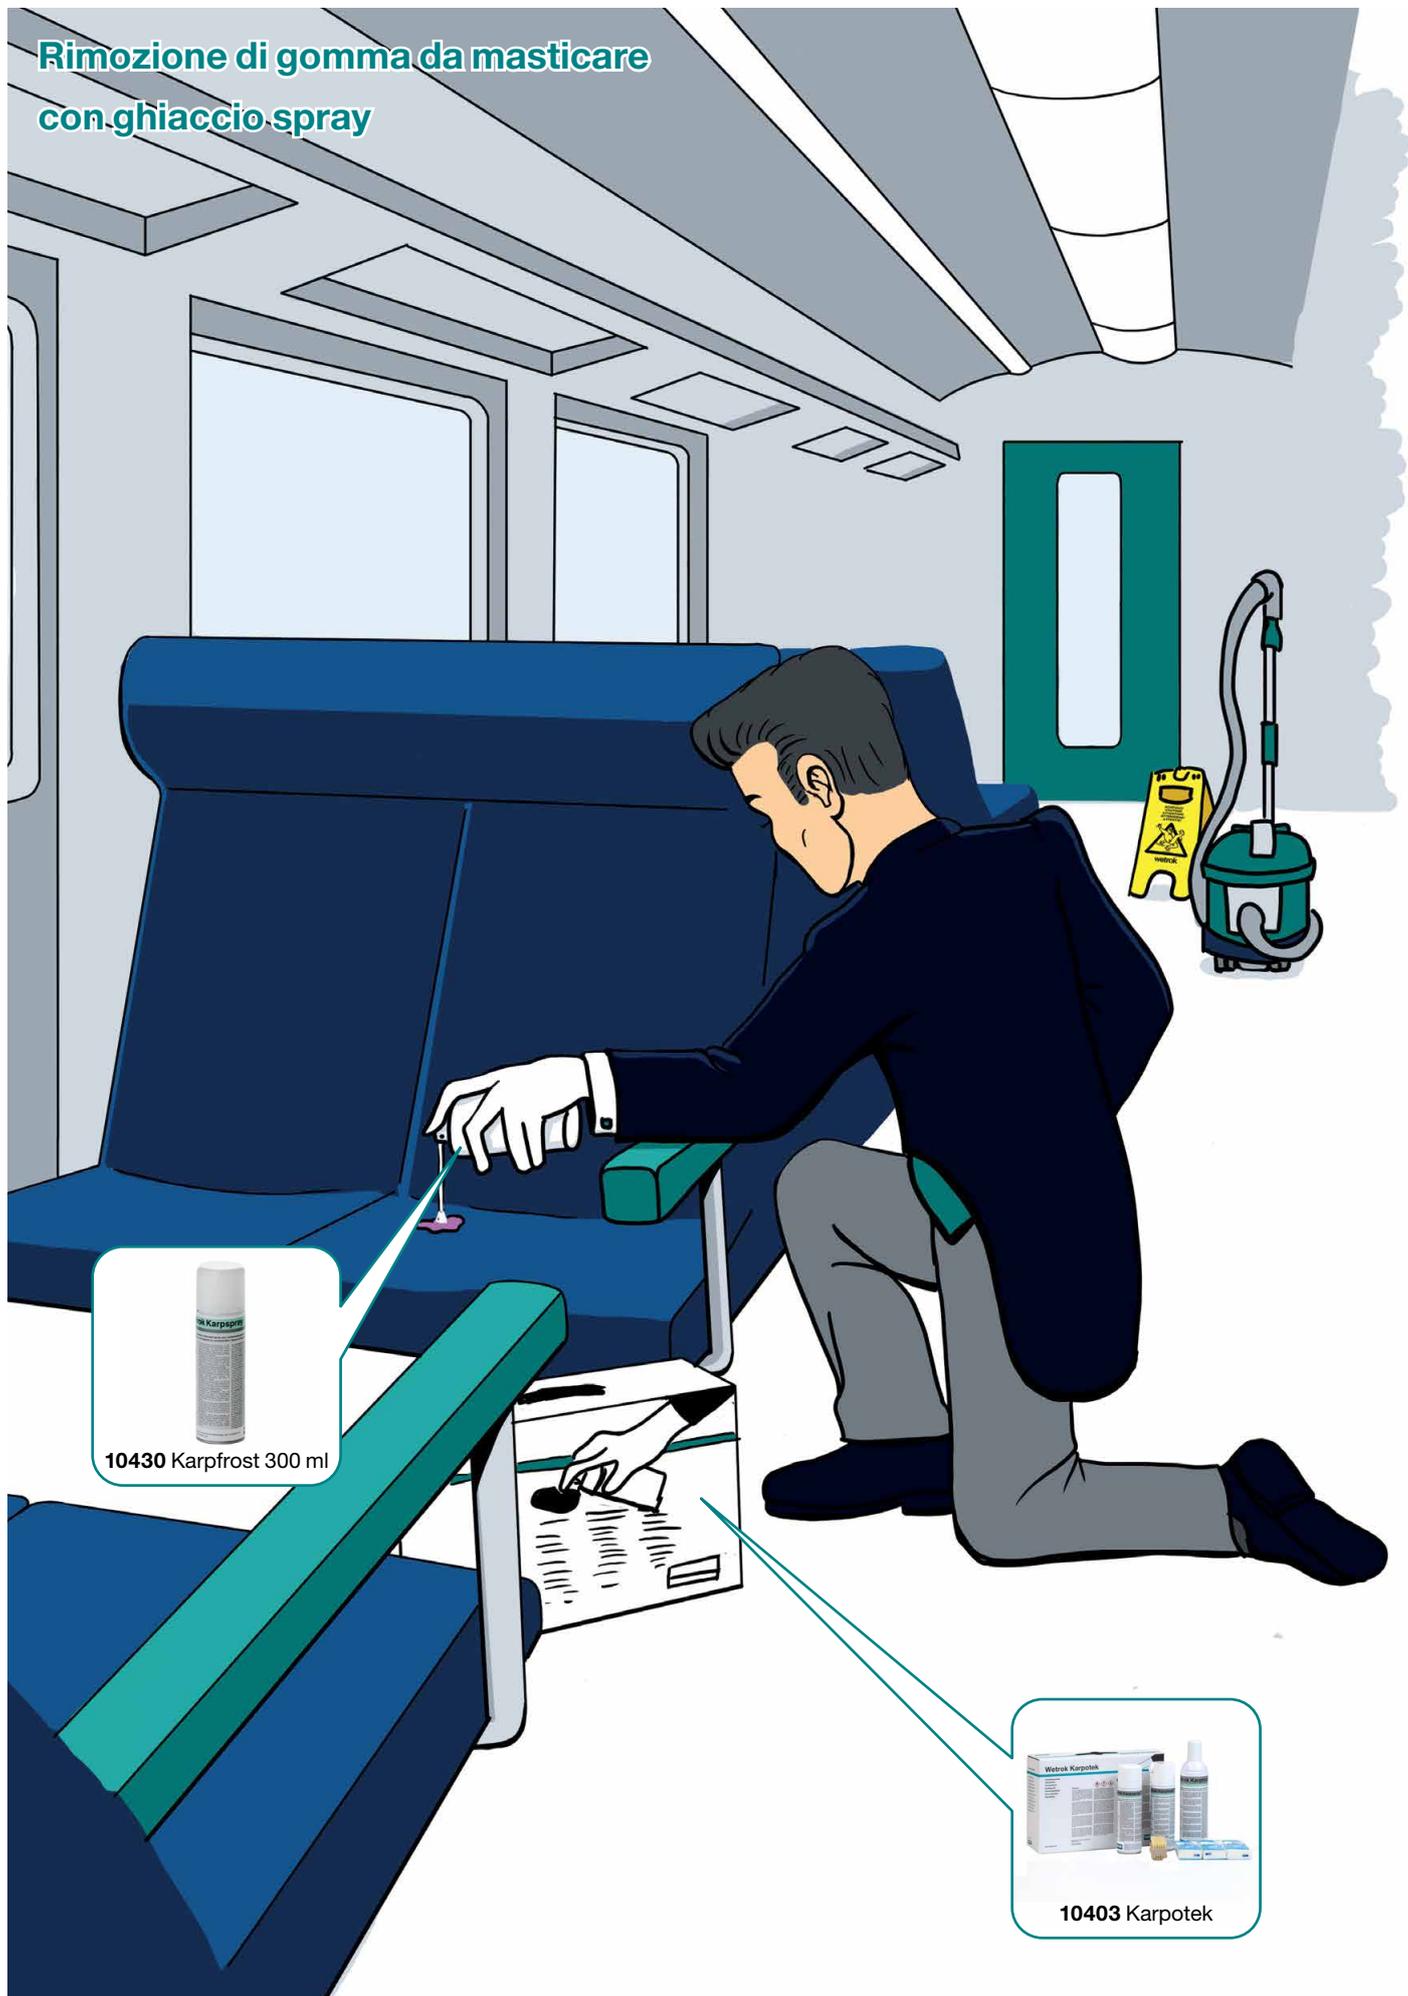

10430 Karpfrost 300 ml

10403 Karpotek

Rimozione di gomma da masticare con ghiaccio spray



Descrizione

Definizione/obiettivo

Rimuovere la **gomma da masticare** dalle superfici e dai pavimenti con il ghiaccio **spray**.
Adatto per i pavimenti in tessuto elastico e non, i tappeti o i cuscini.

Operazioni preliminari

A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Rimuovere con cura lo sporco non aderente (aspirare con o senza spazzola).

Operazioni principali



Spruzzare un'abbondante quantità di ghiaccio spray (prodotto per la rimozione delle gomme da masticare) sulla gomma da masticare.



Attendere che la gomma da masticare sia congelata.



Staccare o frantumare la gomma da masticare congelata con la spatola in plastica smussata, aspirandola contemporaneamente (aspirazione).

Ripetere la procedura fino alla completa rimozione della gomma da masticare.



Qualora la gomma da masticare lasci una macchia colorata, rimuoverla con lo smacchiatore adatto (metodo di rimozione delle macchie).

Operazioni conclusive

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il segnale di avvertenza.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

Nota

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.