



MDT 269 J12



Potain Plus

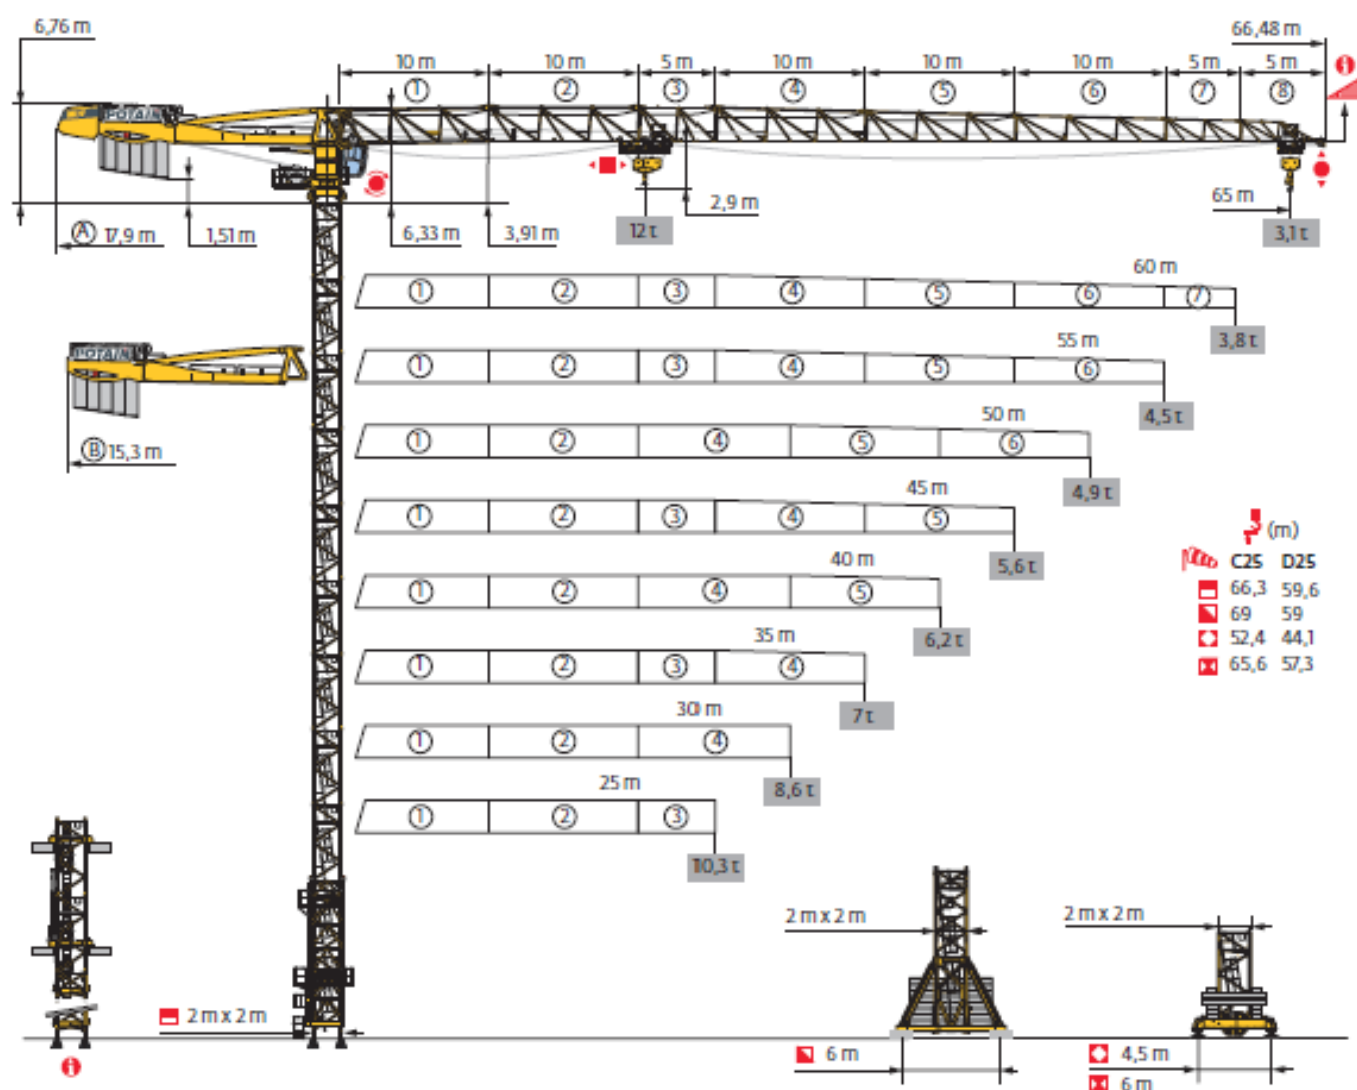

Power Control



POTAIN CONNECT



Top Site



Top Tracing 3





Mât - Réactions / Mast - Reaktionskräfte / Mast - Reactions / Mástil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reacções / Реакция опор мачты

2 m - P 62B - C25										
NOVA (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
(m)	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	64,7	
/P ₊ (m)	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	64,7	
	3,33 m	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5 m	13	13	13	13	13	13	13	13	12
F2 (t)	● 173	171	174	172	172	172	181	182	180	
	■ 300	300	305	302	309	310	308	308	301	
F3 (t)	● 123	120	122	119	118	118	124	125	122	
	■ 256	255	258	255	260	261	258	256	249	
(m) D25	59,6	59,6	58	59,6	58	58	58	58	58	
/P ₊ (m) D25	59,6	59,6	58	59,6	58	58	58	58	58	

2 m - V 60A - - C25										
NOVA (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
(m)	60,6	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	
/P ₊ (m)	60,6	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	
	3,33 m	0	2	2	2	2	2	2	2	
	5 m	11	10	10	10	10	10	10	10	
F1 (t)	● 99	100	102	101	102	102	105	106	106	
	■ 126	134	137	135	138	139	137	137	140	
(m) D25	50,6	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	
/P ₊ (m) D25	50,6	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	



2 m - V 63A - - C25										
NOVA (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
(m)	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	69	67,3	
/P ₊ (m)	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	69	67,3	
	3,33 m	2	2	2	2	2	2	1	2	
	5 m	10	10	10	10	10	10	11	10	
F1 (t)	● 118	117	119	118	119	119	122	124	123	
	■ 167	166	169	167	170	171	170	177	173	
(m) D25	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	59	57,3	
/P ₊ (m) D25	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	59	57,3	

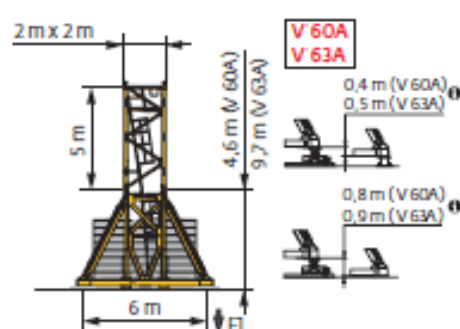


i Accès motorisés : compositions de mâture, de lest de base et réactions adaptées. / Motorisierter Zugang vom : Mastzusammensetzung, Grundballast und Reaktionskräfte sind angepasst. / Motorized accesses: adapted mast composition, base ballast and reactions. / Acceso a cabina con elevador: Adaptación de composición de mástil, lastre de base y reacciones. / Accessi motorizzati: composizioni elementi torre, zavorre di base e reazioni agglomerate. / Acessos motorizados: composições de coluna, lastro da base e reacções adaptadas. / Лифты : адаптированная композиция мачты, базовый балласт и нагрузки.

2 m - ZD 463 -  - C25										
max. (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
 (m)	50,7	52,4	50,7	52,4	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	
 / P_{max} (m)	50,7	52,4	50,7	52,4	50,7	50,7	49,1	49,1	49,1	
	3,33 m	1	0	1	0	1	1	1	1	
	5 m	9	10	9	10	9	9	9	9	
F1 (t)	● 100	103	101	103	101	101	104	105	105	
	■ 116	124	118	124	120	121	119	118	123	
 (m) D25	42,4	42,4	42,4	44,1	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	
 / P_{max} (m) D25	42,4	42,4	42,4	44,1	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	

2 m - ZX 6830 -  - C25										
max. (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
 (m)	65,6	65,6	65,6	65,6	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	
 / P_{max} (m)	65,6	65,6	65,6	65,6	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	
	3,33 m	1	1	1	2	2	2	2	2	
	5 m	12	12	12	11	11	11	11	11	
F1 (t)	● 111	111	113	112	109	109	109	110	113	
	■ 154	153	156	154	150	151	149	148	152	
 (m) D25	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	
 / P_{max} (m) D25	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	



Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi
 Анкорagem / нкера

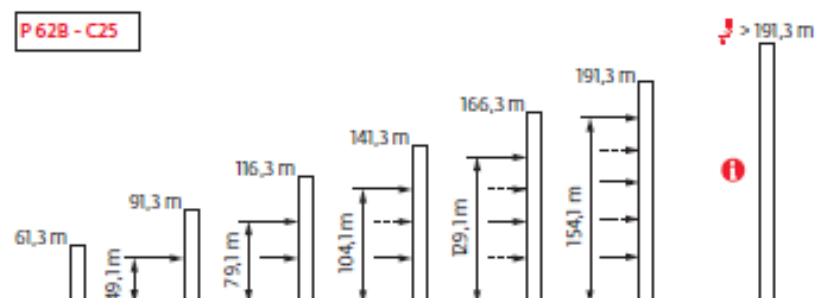

Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
 Lastro da base / Базовый Балласт

V 60A - C25									
mm (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
62,3	132	132	132	132	132	132	132	132	132
60,6	132	120	120	120	120	120	120	120	120
55,6	96	96	96	96	96	96	84	84	84
50,6	72	72	72	60	60	60	72	72	72
45,6	60	60	60	48	48	48	60	60	60
40,6	48	48	48	48	36	36	48	48	48
35,6	48	48	48	48	36	36	36	36	36
30,6	48	48	48	48	36	36	36	24	24
25,6	48	48	48	48	36	36	36	24	24
20,6	48	48	48	48	36	36	36	24	24

V 63A - C25									
mm (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
69	180								
67,3	180	180	180	180	180	180	180	180	180
62,3	144	144	144	132	144	144	132	132	132
57,3	108	108	108	108	108	108	108	96	108
52,3	84	84	84	72	84	84	72	72	72
47,3	60	60	60	60	48	48	60	60	60
42,3	48	48	48	48	36	36	48	48	48
37,3	36	36	36	36	36	36	36	36	36
32,3	36	36	36	36	36	36	36	24	24
27,3	36	36	36	36	36	36	36	24	24
22,3	36	36	36	36	36	36	36	24	24

ZD 463 - C25									
mm (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
52,4	125	120							
50,7	115	110	115	110	115	115	120	120	120
45,7	95	95	95	90	85	85	100	100	100
40,7	80	80	75	75	75	75	80	85	80
35,7	80	80	75	75	75	75	70	65	65
30,7	80	80	75	75	75	75	70	60	55
25,7	80	80	75	75	75	75	70	60	55
20,7	80	80	75	75	75	75	70	60	55

ZX 6830 - C25									
mm (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65,6	161	161	161	161					
63,9	151	151	151	151	151	151	141	141	151
58,9	111	111	111	101	111	111	101	101	101
53,9	81	81	81	71	81	81	71	81	81
48,9	61	61	61	51	51	51	61	61	61
43,9	51	41	41	41	41	41	51	51	51
38,9	41	41	41	41	41	41	31	31	31
33,9	41	41	41	41	41	41	31	21	21
28,9	41	41	41	41	41	41	31	21	21
23,9	41	41	41	41	41	41	31	21	21

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico / Curvas de carga / Кривые нагрузок



Размах (m)			17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m	
Снаряд	12 т	6 т																						
65	3,1 → 18,9	34,8 - 37,1	12	11,3	10,2	8,8	8,1	7,2	6,6	6	6	5,5	5,2	4,8	4,5	4,1	3,9	3,6	3,5	3,3	3,1	2,95	т	
	3,1 → 20,1	36,1 - 38,3	12	12	10,9	9,4	8,6	7,6	7	6,2	6	5,8	5,4	5	4,7	4,4	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	т P+	
60	3,1 → 20,2	37,2 - 39,2	12	12	10,9	9,5	8,7	7,7	7,2	6,5	6	5,9	5,5	5,1	4,8	4,4	4,2	3,9	3,7	3,5	т			
	3,1 → 21,2	38,3 - 41	12	12	11,5	10	9,2	8,1	7,5	6,7	6,3	6	5,8	5,3	5,1	4,7	4,5	4,2	4	3,8	т P+			
55	3,1 → 20,1	36,9 - 40	12	12	10,8	9,4	8,6	7,6	7,1	6,4	6	6	5,6	5,2	5	4,6	4,4	4,2	т					
	3,1 → 21,1	39,7 - 43	12	12	11,5	10	9,2	8,2	7,7	6,9	6,5	6	6	5,7	5,4	5	4,8	4,5	т P+					
50	3,1 → 20	35,9 - 38,6	12	11,9	10,7	9,3	8,5	7,5	6,9	6,2	6	5,8	5,5	5,1	4,8	4,5	т							
	3,1 → 20,7	38,7 - 42	12	12	11,3	9,8	9	8	7,5	6,7	6,3	6	6	5,5	5,3	4,9	т P+							
45	3,1 → 20	36,2 - 39	12	12	10,8	9,3	8,5	7,5	6,9	6,2	6	5,8	5,5	5,1	т									
	3,1 → 20,9	39,1 - 42	12	12	11,4	9,9	9,1	8,1	7,5	6,8	6,4	6	6	5,6	т P+									
40	3,1 → 20,6	38,2 - 40	12	12	11,2	9,7	8,9	7,9	7,4	6,6	6,2	6	т											
	3,1 → 21,8		12	12	11,9	10,3	9,5	8,5	7,9	7,1	6,7	6,1	т P+											
35	3,1 → 20,1		12	12	10,9	9,4	8,7	7,7	7,1	6,4	т													
	3,1 → 21,2		12	12	11,5	10,1	9,3	8,3	7,7	6,9	т P+													
30	3,1 → 20,8		12	12	11,3	9,8	9	8	т															
	3,1 → 21,9		12	12	11,9	10,4	9,6	8,5	т P+															
25	3,1 → 20,5		12	12	11,1	9,7	т																	
	3,1 → 21,6		12	12	11,8	10,3	т P+																	

12 т = 12 - 0,53 т max.

$$U_{\text{max}} = U - 0,53 \text{ t max.}$$






Размах (m)			17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m	
Снаряд	12 т	6 т																						
65	2,4 → 19	35,1-35,4	12	11,4	10,3	8,9	8,2	7,2	6,7	6	5,7	5,2	4,8	4,4	4,1	3,8	3,6	3,3	3,1	2,95	2,8	2,6	t	
	2,4 → 20,2	36,4-36,5	12	12	11	9,5	8,6	7,6	7	6,3	5,9	5,4	5,1	4,7	4,4	4	3,8	3,6	3,4	3,2	3	2,8	t P+	
60	2,4 → 20,3	37,6-37,5	12	12	11	9,6	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,6	5,2	4,8	4,5	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	t			
	2,4 → 21,3	38,6-39,1	12	12	11,6	10,1	9,2	8,2	7,5	6,8	6,3	5,8	5,5	5	4,8	4,4	4,2	3,9	3,7	3,5	t	P+		
55	2,4 → 20,2	37,2-38	12	12	10,9	9,4	8,7	7,7	7,1	6,4	6	5,7	5,3	4,9	4,7	4,3	4,1	3,9	t					
	2,4 → 21,2	40-40,5	12	12	11,5	10,1	9,3	8,3	7,7	7	6,6	6	5,8	5,4	5,1	4,7	4,5	4,2	t	P+				
50	2,4 → 20,1	36,2-37	12	12	10,8	9,3	8,5	7,5	7	6,3	6	5,5	5,2	4,8	4,5	4,2	t							
	2,4 → 20,8	39-39,7	12	12	11,3	9,9	9,1	8,1	7,5	6,8	6,4	5,9	5,7	5,2	5	4,6	t	P+						
45	2,4 → 20,1	36,5-37,3	12	12	10,8	9,4	8,6	7,6	7	6,3	6	5,5	5,2	4,8	t									
	2,4 → 21	39,4-40,2	12	12	11,4	10	9,2	8,2	7,6	6,9	6,5	6	5,7	5,3	t	P+								
40	2,4 → 20,7	38,5-39,3	12	12	11,3	9,8	9	8	7,4	6,7	6,3	5,9	t											
	2,4 → 21,8		12	12	11,9	10,4	9,6	8,5	8	7,2	6,8	6,2	t	P+										
35	2,4 → 20,2		12	12	10,9	9,5	8,7	7,7	7,2	6,5	t													
	2,4 → 21,3		12	12	11,6	10,2	9,3	8,3	7,8	7	t	P+												
30	2,4 → 20,9		12	12	11,3	9,9	9,1	8,1	t															
	2,4 → 22		12	12	12	10,5	9,6	8,6	t	P+														
25	2,4 → 20,6		12	12	11,2	9,7	t																	
	2,4 → 21,7		12	12	11,8	10,3	t	P+																

<

$$U_{\text{max}} = U - 0,17 \text{ t max.}$$

Poids de flèche & lest de contre-flèche / Auslegergewicht & Gegenauslegerballast / Jib weight & counter-jib ballast / Peso de flecha y lastre de contra-flecha / Peso del braccio & zavorra di contro-braccio / Peso da lança & lastro da contra lança / Вес стрелы и балласт контр-стрелы

Размах	Снаряд (kg) (+/- 5%)			Грузы			Грузы		
	12 т	6 т	3 т	4600 kg	1530 kg	3070 kg	3070 kg	1530 kg	3070 kg
65 m	12590	12240	12685	5	1	24530	7	2	24550
60 m	12290	11965	12360	5	1	24530	7	2	24550
55 m	11985	11660	12055	5	0	23000	7	1	23020
50 m	11140	10820	11210	4	1	19930	6	1	19950
45 m	11285	10960	11355	4	1	19930	6	1	19950
40 m	10475	10150	10545	4	0	18400	6	0	18420
35 m	10355	10030	10425	3	2	16860	5	1	16880
30 m	9400	9080	9470	3	1	15330	5	0	15350
25 m	8870	8550	8940	3	0	13800	4	1	13810





Encombrenment et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensões e pesos / габаритные размеры и вес

Partie tournante / Drehender Krantell / Slewling crane part / Parte giratoria

Parte rotante / Parte rotativa / Поворотная часть : 65 m - 50 LVF




Partie tournante / Drehender Krantell / Slewling crane part Parte giratoria / Parte rotativa / Поворотная часть			L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Contre-flèche / Gegenausleger Counter-jib / Contra-flecha Controbraccio / Contra-lança Контр-стрела		Ⓐ Ⓑ	11 11	1,17 1,17	2,47 2,47	8715 8450
Mât-cabine + cabine / Kabinenmast + Kabine Cab mast + cab / Mástil-cabina + cabina Portaralla superiore + cabina / Tramo-cabina + cabina Секция мачты кабины + кабина		Ultra View	4,9	2,22	2,49	5300
Pivot + treuil de levage (+ câble) / Krankopf + Hubwerk (+ Seil) Towerhead + Hoisting winch (+ rope) Pivote + Mecanismo de elevación (+ cabo) Portaralla + Argano di sollevamento (+ fune) Pivot + Guincho de elevação (+ cabo) Секция поворотной части + Подъемная лебедка (+ канатом)		2 m 50 LVF	5,14	2,51	2,76	8475
Pivot / Krankopf Towerhead / Pivote Portaralla / Pivot Секция поворотной части		2 m	2,83	2,46	2,47	5300
Treuil de levage (+ câble) / Hubwerk (+ Seil) Hoisting winch (+ rope) / Mecanismo de elevación (+ cabo) Argano di sollevamento (+ fune) Guincho de elevação (+ cabo) Подъемная лебедка (+ канатом)		75 HPL™	4,27	2,3	2,32	4500
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		① 6 DVF	10,83	1,72	2,74	3610
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		② ④ ⑤ ⑥	10,31 10,22 10,24 10,19	1,2 1,2 1,2 1,2	2,42 2,39 2,1 1,83	2420 1560 1235 795
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		③ ⑦ ⑧	5,27 5,09 5,09	1,2 1,2 1,2	2,39 1,53 1,39	960 310 220
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		12 t	1,87	1,51	1,05	400
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст		12 t	1,19	0,43	2,31	455
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		12 t	1,57	1,51	0,98	210
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		12 t 6 t	1,7 1,86	1,51 1,51	1,03 0,98	245 236
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст		12 t 6 t	1,65 1,09	0,22 0,27	1,78 1,62	450 265

Pylône / Kranturm / Crane tower Mástil / Torre / Torre Башня крана				L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
T 61		Ø 2 m	10,83	4,14	4,47	9700	
K 649B KM 649E		Ø 2 m Ø 2 m	10,23 10,29	2,07 2,03	2,03 2,03	5290 4850	
KR 649A KRMT 649A K 649A KMT 649A		Ø 2 m Ø 2 m Ø 2 m Ø 2 m	5,23 5,23 5,23 5,23	2,1 2,1 2,07 2,07	2,08 2,08 2,03 2,03	3250 3050 2805 2570	
K 649C KMT 649C KRMT 649C		Ø 2 m Ø 2 m Ø 2 m	3,57 3,57 3,57	2,07 2,07 2,1	2,03 2,03 2,08	1985 2060 2450	
Pieds de scellement / Verankerungsfüße Fixing angles / Pie de empotramiento Montante da anegare / Angulos fixadores анкера		P 62B	0,65	0,65	1,27	345	
Mât-châssis / Grundmasteinheit Basic mast unit / Tramo-chasis Elemento base / Tramo-chassis Мачта для крепления к шасси		V 60A V 63A	5,01 10,02	2,41 2,41	2,41 2,41	4760 7660	
Haubans / Mastabstützungen Struts / Tornapuntas Puntoni / Escoras Растяжка		V 60A V 63A	4,51 4,51	0,29 0,33	0,29 0,33	470 560	
Sommier / Unterwagenhälfte Half-bearer / Testero Testata / Estrutura base Траверса		V 60A V 63A	6,7 6,7	0,7 0,7	2,31 2,31	1840 1860	
Bras de croix / Fundamentkreuzträger Cross girder / Braço en cruz Braccio croce / Braço da cruz Поперечная балка		ZD 463	7,65	1,17	1,36	3585	
1/2 Bras de croix / 1/2 Fundamentkreuzträger 1/2 Cross girder / 1/2 Braço en cruz 1/2 Braccio croce / 1/2 Braço da cruz 1/2 Поперечная балка		ZD 463	3,41	0,7	1,35	1655	
Bras de croix / Fundamentkreuzträger Cross girder / Braço en cruz Braccio croce / Braço da cruz Поперечная балка		ZX 6830	9,1 9,1	0,76 1,12	1,48 1,1	5445 5265	

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы

400 V - 50 Hz											ch- PS hp	kW		
	50 LVF 30 Optima	m/min t	32 6	41 4,5	56,5 3	81,5 1	16,5 12	21,5 9	29,5 6	41 2,3	50	37	337 m	
	75 HPL™ 30	m/min t	44 6	57,5 4,5	82 3	140 1,5	220,5 0,2	23 12	30 9	43,5 6	74 3	110 0,8	845 m	
	6 DVF 4 Optima	m/min	0 → 50 (12 t) 0 → 100 (6 t) 0 → 120 (3 t)									5,5	4	
	RVF 162 Optima+	ω/min U/min rpm	0 → 0,8									2x 7,5	2x 5,5	



IEC 60204-32		KVA	
400 V (+10% -10%) 50 Hz		50 LVF : 58 → 38 KVA 75 HPL™ : 78 → 48 KVA	

FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
Profil de vent selvans EN 14439 C25-D25	Windbedingungen gemäß EN 14439 C25-D25	Wind conditions according to EN 14439 C25-D25	Conformidad de los condiciones de viento según EN 14439 C25-D25	Condizioni del vento secondo EN 14439 C25-D25	Perfil de vento conforme EN 14439 C25-D25	Ветровой режим в соответствии с EN 14439 C25-D25
Appel de flèche	Auslegerüberhöhung	Jib elevation	Elevación de la flecha	Inclinazione braccio	Desvio da lança	подъем стрелы
Equipements standards	Standardausrüstungen	Standard equipment	Equipamiento de serie	Equipaggiamento standard	Equipamento de série	Стандартное оборудование
Equipements optionnels	Sonderausrüstungen	Options	Equipamiento opcional	Equipaggiamento in opzione	Equipamento opcional	Дополнительное оборудование (опции)
Fonction Potain Plus : Courbes de charges Plus	Funktion Potain Plus: Plus-Lastkurven	Potain Plus function: Plus load curves	Función Potain Plus: Diagrama de cargas Plus	Funzione Potain Plus: Curve di carico Plus	Função Potain Plus: Diagrama de cargas Plus	Функция контроля мощности Potain Plus: Диаграммы грузоподъемности Plus
Hautours sous crochets associés aux courbes de charges Plus	Hakenhöhen mit Plus-Lastkurven	Hook heights with Plus load curves	Altura bajo gancho, usando el diagrama de cargas Plus	Altezza sotto gancho con curve di carico Plus	Altura livre, utilizando o diagrama de cargas Plus	Высота под крюком для диаграмм грузоподъемности Plus
Réactions en service	Reaktionskräfte im Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reações em serviço	Реакции при работе
Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reações fora de serviço	Реакции в покое
Poids total du lève	Ballast-Gesamtwicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
Cadre d'ancrage semi	Fester Verankerungsrahmen	Tightened anchorage frame	Marco de anclaje de aprisa	Quadro di ancoraggio serrato	Quadro de amarração apertado	Прикрепленный анкерный рама
Cadre d'ancrage démonté	Löser Verankerungsrahmen	Loosened anchorage frame	Marco de anclaje de desaprisa	Quadro di ancoraggio allentato	Quadro de amarração solto	Отсоединенная анкерная рама
Poids de flèche	Auslegergewicht	Jib weight	Peso de flecha	Peso del braccio	Peso da lança	вес стрелы
Camion 13,4 m	LKW 13,4 m	Lorry 13,4 m	Camión 13,4 m	Camion 13,4 m	Camião 13,4 m	Грузовой автомобиль 13,4 м
Conteneur High Cube 40', et/ou Flat Rack 20'	Container High Cube 40', und/oder Flat Rack 20'	Container High Cube 40', and/or Flat Rack 20'	Contenedor High Cube 40', y/o Flat Rack 20'	Container High Cube 40', e/o Flat Rack 20'	Conteiner High Cube 40', e/ou Flat Rack 20'	40-футовый контейнер повышенной вместимости High Cube, и/или 20-футовый открытый платформа Flat Rack
Livage	Heben	Lifting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
Distribution	Karzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
Orientation	Schwenken	Swiveling	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
Translation	Kranfahen	Trawelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана
Powerance requise	Erforderliche Leistung	Required power	Potencia Necesaria	Potenza richiesta	Potência Necessária	Потребляемая мощность
Fonction Power Control : vitesses réglées adaptées à la puissance disponible	Funktion Power Control: Geschwindigkeiten der Triebwerke werden an die verfügbare Leistung angepasst	Power Control Function: Winch speeds adapted to the available power	Función Power Control: marchas de los cablecamas adaptadas a la potencia disponible	Funzione Power Control: velocità degli argani adattate alla potenza disponibile	Função Power Control: velocidades de guincho adaptadas à potência disponível	Функция контроля мощности Power Control: регулировка скорости лебедок в зависимости от доступной мощности
Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultaci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.	Documento comercial não contractual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующую инструкцию.

